


# Кровельная шашка

Используется для покрытия кровель с углом наклона от 22°, фасадов, фигурных поверхностей (луковицы, сферы, купола, пирамиды). Различные виды кровельной шашки отличаются объёмностью формы и наличием замкового конверта. Крепление, как правило, осуществляется через клеймер.

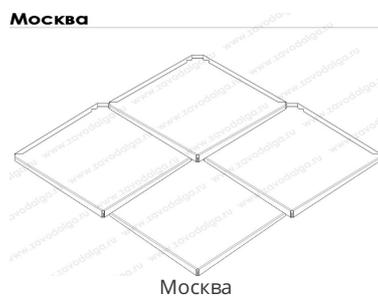

## Технические характеристики

Технические параметры				
Параметр	Кремлёвская шашка	Европейский гонт	Скандинавия	Москва
Вид геометрии	Плоская			Объёмная
Форма геометрии	Ромб	Параллелограмм	Шестигранник	Ромб
Область применения	Фасады Скатная кровля от 22°	Фасады Скатная кровля от 25°	Фасады Скатная кровля от 35°	Фасады Скатная кровля от 35°
наличие замкового конверта	Присутствует	Отсутствует		

## Сырье и цвета

Исходное сырьё:	Сталь оцинкованная
	Сталь нержавеющая
	Алюминий
Подконструкция:	Сплошная обрешетка
	Индивидуальные решения
Дополнительное оснащение:	Акустический материал
	Светодиодная подсветка

	Точечная подсветка
Декорирование и цвет:	Перфорация
	Гравировка
	PolyUral (Все коллекции)