


# Панель фасадная "Сайдинг"

Классический вариант горизонтального расположения облицовочных панелей эконом-класса.



Вид - В

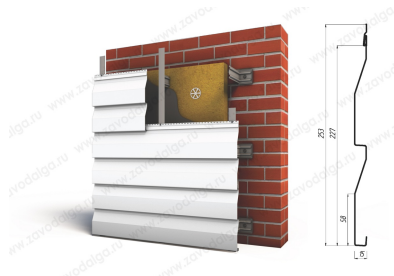

Вид - А

## Технические характеристики

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Название                                    | Сайдинг  |
| Тип крепления                               | Скрытый  |
| Дизайнерская и монтажная ширина (Дш,Мш), мм | 227      |
| Габаритная ширина (Гш), мм                  | 253      |
| Длина L, мм                                 | 800-6000 |
| Стандартная глубина (Г), мм                 | 15       |

Расчет сайдинга при проектировании осуществляется двумя способами:

- 1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
- 2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

## Сырье и цвета

| Материал                                  | Толщина металла |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная | 0,5 мм; 0,7 мм  |
| Сталь нержавеющая                         | 0,5 мм          |
| Алюминий                                  | 0,7 мм          |
| Титан-цинк                                | от 0,65 мм      |

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый, суперматовый, муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др. материалов).

## Подконструкция

Для крепления сайдинга к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:

- [вертикальная система с креплением в строительное основание;](#)
- [вертикальная система с креплением в межэтажные перекрытия.](#)

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета.

## Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже сайдинга, представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

## Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

## Заказ, эксплуатация, монтаж