+7 (351) 259-50-60
+7 (351) 259-50-51

Панель "Фасадная рейка"

Классический вариант горизонтального расположения облицовочных панелей эконом-класса.

Фасадная рейка гладкая (Вид - А)

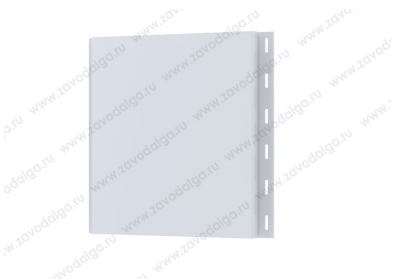

Фасадная рейка гладкая (Вид - В)

Фасадная рейка гофрированная (Вид - А)

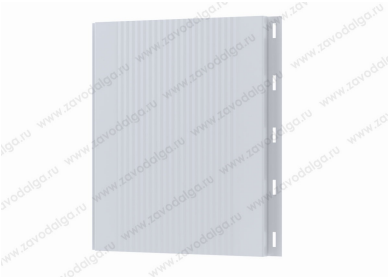

Фасадная рейка гофрированная (Вид - В)

Фасадная рейка линеарная (Вид -А)

Фасадная рейка линеарная (Вид -В)

Фасадная рейка перфорированная (Вид - А)

Фасадная рейка перфорированная (Вид - В)

Технические характеристики

Название	Фасадная рейка
Тип крепления	Скрытый
Вид лицевой поверхности	Гладкая, линеарная, гофрированная
Дизайнерская и монтажная ширина (Дш,Мш), мм	175
Габаритная ширина (Гш), мм	199
Длина L, мм	1000-6000 (перфорированная 1000-2000)
Стандартная глубина (Г), мм	15

Расчет панелей "Фасадная рейка"при проектировании осуществляется двумя способами:
1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

Сырье и цвета

Материал	Толщина металла
Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная	0,5 мм; 0,7 мм
Сталь нержавеющая	0,5 мм; 0,7 мм
Алюминий	0,7 мм
Титан-цинк	от 0,65 мм

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый,суперматовый, муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др.материалов) и использования в производстве перфорации. Дополнительно, панель "Фасадная рейка" может быть оснащена акустическим материалом, светодиодной и/или точечной подсветкой.

Подконструкция

Для крепления панелей "Фасадная рейка" к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:
- горизонтальная система с креплением в строительное основание;
- вертикальная система с креплением в строительное основание;
- вертикальная система с крпелением в межэтажные перекрытия.

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета.

Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже панелей "Фасадная рейка", представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификаты

СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).