Декоративное покрытие PolyUral ЭФФЕКТ

Коллекция подойдет для создания неповторимого и уникального облика здания. Многогранность фактур, текстур и орнаментов позволяет реализовать проекты любой сложности.

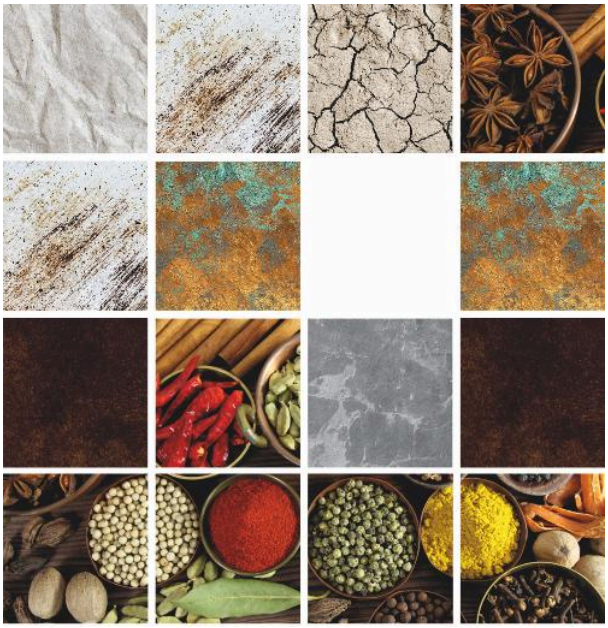

Технические характеристики

Покрытие PolyUral – это полимерно-порошковое покрытие горячего отверждения по технологии Завода Алга. Данное покрытие имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и высокую устойчивость к УФ-излучению, что гарантирует сохранность внешнего виды изделий на протяжении всего срока службы. Подтверждением этого являются результаты коррозионных испытаний и испытаний по определению адгезии покрытия PolyUral, которое может уверенно эксплуатироваться в агрессивных условиях:

слабоагрессивной среды сроком до 45 лет
промышленной атмосфере средней агрессивности сроком до 30 лет
приморской городской атмосферы средней агрессивности сроком до 15-30 лет

Сырье и цвета

В качестве сырья для окрашивания могут использоваться оцинкованная и нержавеющая стали, алюминий любой толщины, что дает максимальное количество вариантов для создания уникального стиля фасада, кровли объекта и деталей интерьера.